



CERAMOSA, S.L.


Avenida Ciudad de Alicante, s/n
Sueca (Valencia)

14

IDENTIFICACION PRODUCTO	TERMOARCILLA 19 <i>Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería</i>
Nº Declaración de prestaciones	4019-2014

EN 771-1:2011

Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación vertical, sistema machihembrado, categoría I, tipo LD, dimensiones 300x184x190 mm para uso en fábricas revestidas, elementos exteriores/interiores interiores con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego.

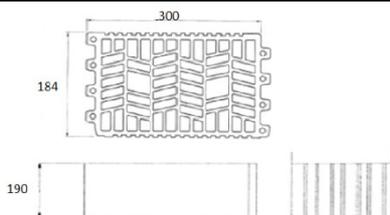

Características esenciales y prestaciones

Longitud x anchura x altura	300 mm x 184 mm x 190 mm
Tolerancias dimensionales: Categoría de Tolerancia Categoría de intervalo	T1 R1
Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a la cara de apoyo) Categoría	>10 N/mm ² I
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤0,6 mm/m
Resistencia a la adherencia	0,15 N/mm ²
Contenido sales solubles activas	Clase S ₀
Reacción al fuego	A1
Permeabilidad al vapor de agua	10
Aislamiento acústico a ruido aéreo: Densidad aparente Tolerancia	800 kg/m ³ D1
Conductividad térmica Valor tabulado del Catálogo de elementos constructivos	0,28 W/mk
Durabilidad	Clase F0. No destinado a ser expuesto