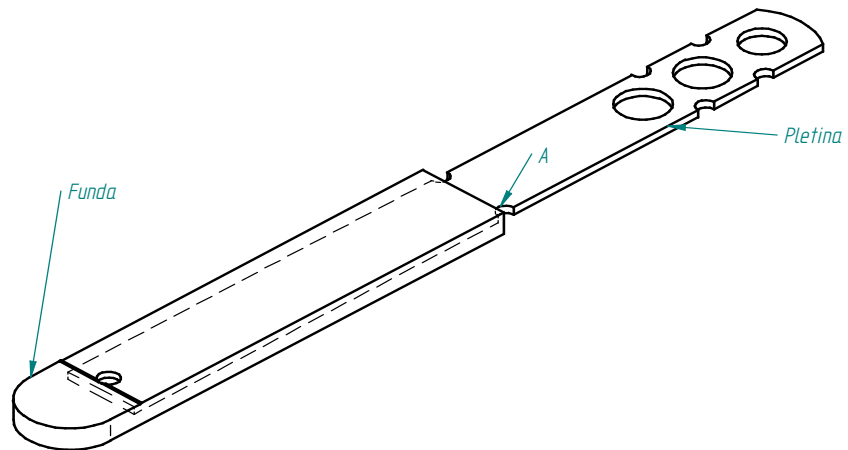


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FISUANC MT son elementos cuya función es la de conectar dos paramentos diferentes de una fábrica separados por una junta vertical de movimiento. Son elementos de acero inoxidable que tienen uno de sus extremos cubiertos por una funda de plástico para evitar la adherencia al mortero. Esta tiene una holgura de aproximadamente 1 cm para permitir el libre movimiento horizontal en el plano del muro. Dispone a su vez de una muesca (A) para verificar su correcta colocación.

DIMENSIONES

DIMENSIONES (cotas en mm)

REFERENCIA	longitud (l)	anchura (a)	altura (h)	espesor
Pletina	200 ±3	19 ± 1	2 ± 0.1	2 ± 0.1
Funda	124 ±3	24 ± 1	5,5 ± 0.25	5,5 ± 0.25

CALIDAD DEL ACERO

Según norma EN 10088

RECUBRIMIENTO

R3 (Inoxidable)

MARCADO  SEGUN UNE-EN 845-1



Control de calidad:

Carlos Lesmas



PAGINA. 1 de 1

FECHA: 08 Mayo 2015