





- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 6 garras de anclaje. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. está provisto de 8 garras.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m³.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. presenta una bisagra adicional.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m².

SECCIÓN HORIZONTAL DE 1 HOJA

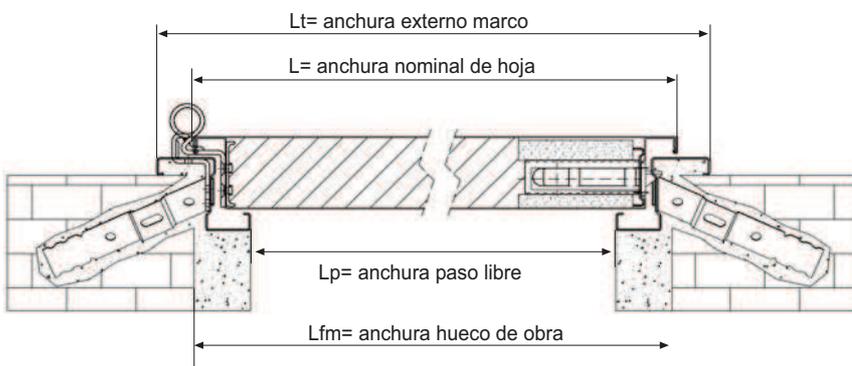


* Para ver el paso libre a 90° y 180° mirar las páginas 28 y 29.

SECCIÓN VERTICAL

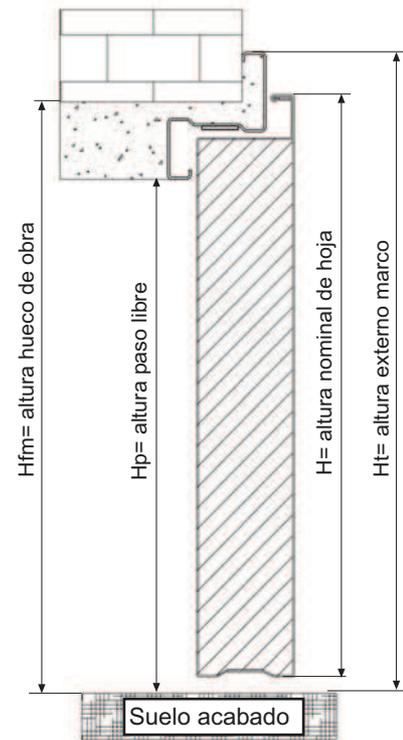


MARCOS OPCIONALES


Tipo "B"



Tipo "C"

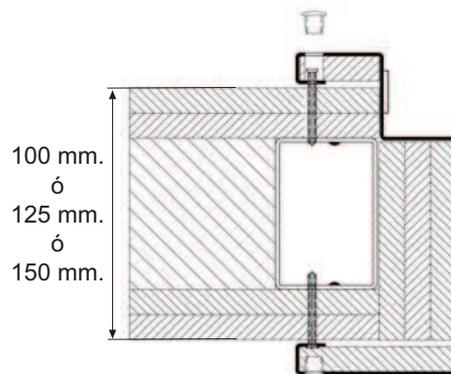

MC6 (todas las opciones)

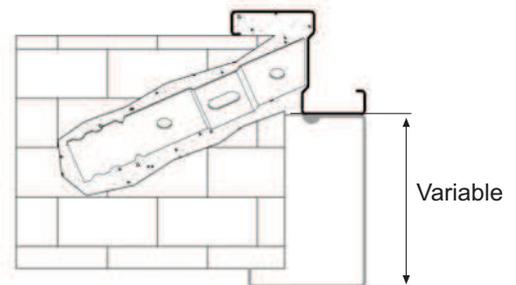

* Para la descripción técnica de estos marcos mirar sección "Marcos", página 71

ACABADOS

CLASSIC, marco y hoja presentan acabados en RAL 7035.

GAMACOLOR RAL, marco y hoja se presentan pintados epoxi poliéster según carta de RAL.

GAMACOLOR PVC, hoja con recubrimiento en PVC y marco pintado en epoxi poliéster de similar color.

INNOVA, marco seleccionable según carta RAL y hoja en impresión digital.

* Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados", página 58