


# URSA TERRA

Base panel

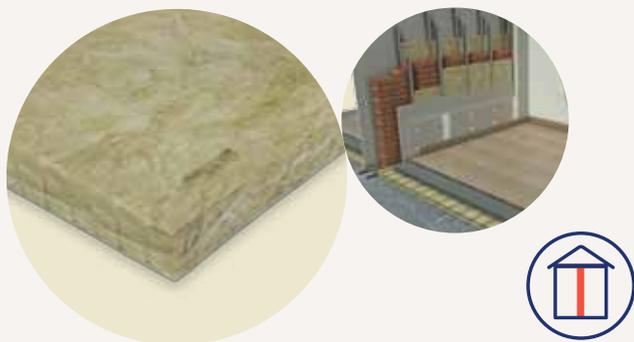

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en panel.

### Aplicación recomendada

Tabiques de placa de yeso laminado. Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



0099/CPD/A43/0608 020/003809



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire ( $r'$ )	EN 29053	$\geq 5$ kPa·s/m <sup>2</sup>
Permeabilidad al vapor de la lana ( $\mu$ )	EN 12807	< 1
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1$ Kg/m <sup>2</sup>

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2140400	50	0,60	1,35	1,30	Stock	P	15	12,15	16	194,40
2140461	60	0,60	1,35	1,55	Stock	P	11	8,91	16	142,56
2140462	75	0,60	1,35	1,95	Consultar	P	10	8,10	16	129,60
2140464	100	0,60	1,35	2,60	Consultar	P	7	5,67	16	90,72
2140465	120	0,60	1,35	3,15	Consultar	P	5	4,05	16	64,80



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable