


FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 26 de junio de 2015

REF.	SERIE	MODELO
895700	DIVA	BAÑO ECOLÓGICO

Acabados	Cromo	Observac.:
----------	-------	------------

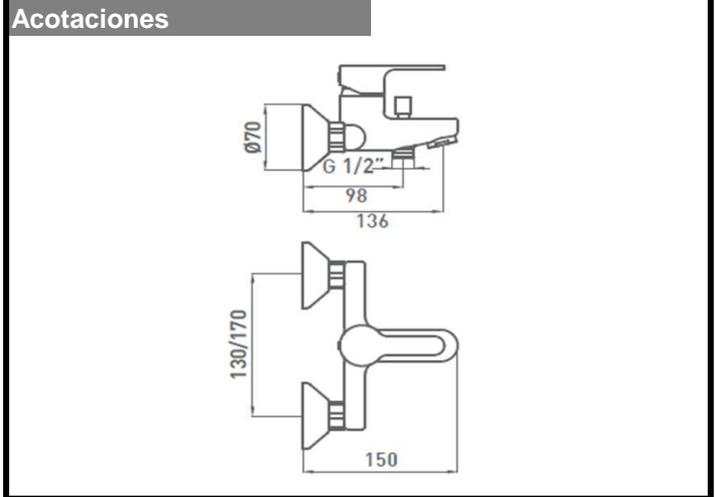

CARACTERÍSTICAS DE USO

Mezclador monomando de baño
 Flexo latón cromado
 mango de ducha antical
 Cartucho ecológico, apertura central en sólo frío,
 Clic de apertura al 60% de caudal

cartucho GRBCold
 Siempre abre en agua fría
 evitando consumos
 innecesarios de agua caliente
 y energía.

especificaciones técnicas

aireador anticalcáreo
 Presión máxima de utilización: 10 bar.
 Presión recomendada: 1 a 5 bar.
 Cotas de conexión según UNE EN-817.
 Sin limitaciones por diferencias de presión
 Conexiones a pared con tuerca loca 3/4"
 Excéntricas y campanas incluidas
 Certificada con la "N" de AENOR

diagrama caudales

Caudal limitado con disco a 9 l/min

Cuando la maneta llega a un **60% de apertura**, ofrece una pequeña resistencia, que permite que el usuario decida más apertura o no, para evitar más gasto de agua.

especificaciones materiales

Cuerpo mecanizado en latón
 Maneta metálica
 Cotas de conexión según UNE-EN 817.
 Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo niebla salina según UNE-19703 y UNE 19709.
 Sensibilidad y acústica según norma UNE-EN 817
 cartucho monomando de 35mm ecológico

Anexo de instrucciones de uso S / N	S
Anexo de mantenimiento e instalación	S
Unidades por embalaje	
Certificaciones	S

1