


# Ficha técnica

Cisterna Diva 74 Plus Direct(M)

Diva®

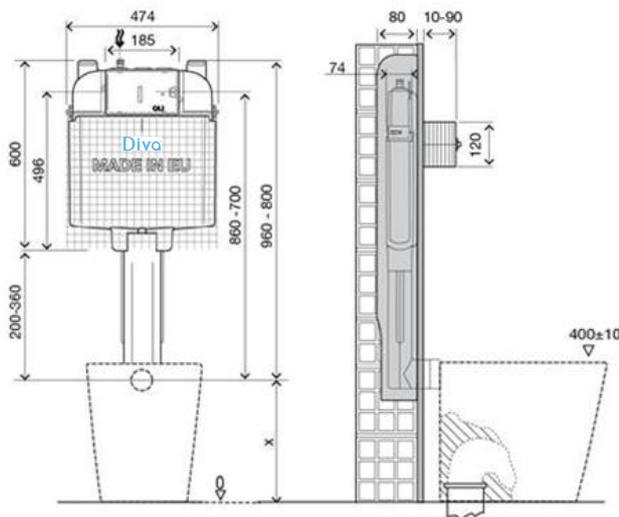

dimensions in millimetres

## Identificación del producto

IBG880430

- Cisterna Diva 74 Plus Direct ( M).

## Definición y uso

- Cisterna de pared a combinar con utilidades sanitarias de suelo.

## Características técnicas

- Descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA, SABS, SAI y WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada/o CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

### Accesorios:

- 1 tubo de descarga  $\varnothing$  56 x 360.
- 1 cierre de descarga  $\varnothing$  40/45.
- 1 caja protectora.
- 1 válvula de cierre G 1/2".

Medidas en milímetros

## Ficha técnica

Cisterna Diva 74 Plus Direct(M)

**Diva**<sup>®</sup>

- 1 esponja protectora para la válvula de cierre.
- 2 placas metálicas para fijación.
- 1 cubierta protectora para tubo de descarga en BPA.

### **Material de fijación para placas metálicas:**

- 2 tornillos ZN M5x16.
- 2 arandelas ZN M5.
- 2 tuercas M5.

## **Garantía**

- Garantía de diez (10) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.